

(以下附錄節錄自中華人民共和國海關總署的網站，全文可參閱
<http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/5179179/index.html>)

附錄

海關總署公告 2023 年第 94 号（关于发布 2023 年商品归类决定的公告）

为便于进出口货物的收发货人及其代理人正确申报商品归类事项，保证海关商品归类的统一，根据《中华人民共和国海关进出口货物商品归类管理规定》（海关总署令 252 号公布）有关规定，海关总署制定了有关商品归类决定（见附件 1）。同时，根据我国进出口商品及国际贸易实际，将世界海关组织协调制度委员会的部分商品归类意见转化为商品归类决定（见附件 2）并予以公布。

本公告自 2023 年 8 月 1 日起实施。

特此公告。

附件：1. 有关商品归类决定

2. 2023 年世界海关组织有关商品归类意见转化的商品归类决定

海關總署

2023 年 7 月 28 日

附件 1

有关商品归类决定

序号	归类决定 编号	税则 号列	商品 名称	规格 型号	商品描述	归类决定
1	Z2023-0001	0203.2200	冷冻生猪前 段（不含前 肘）	无	该商品为供食用的冷冻生猪前段，加工切割方法为：从头部靠近颈椎的背线上以直角进行笔直垂直切割，从中间分开在 3 至 4 肋骨间以直角笔直垂直切割，从臂骨和桡骨之间切割，去肘，保留肩部（肩胛骨）和前筒骨（臂骨）。	该商品的切割部位位于生猪肩部，《税则》子目 0203.22 所称“前腿”包括前腿和肩部的肉，根据归类总规则一及六，应归入税则号列 0203.2200。
2	Z2023-0002	0309.1000	鲨鱼软骨粉	无	该商品为白色粉末，是制作“复合钙片”的原料，主要成分为鲨鱼软骨，经冷冻、干燥、灭菌及粉碎等工艺加工而成。	该商品是供人食用的鱼粉，根据归类总规则一及六，应归入税则号列 0309.1000。

3	Z2023-0003	2202.9900	莱菲得番茄饮品	120 毫升/袋	该商品为供直接饮用的饮料，成分含量：水 73.9%、西红柿萃取物 10%（将西红柿的细胞壁打碎后萃取其中的多糖类物质）、梨浓缩液（6 倍浓缩）6%、龙舌兰糖浆 5%、苹果浓缩液（6 倍浓缩）3%、野樱梅浓缩液（10 倍浓缩）2%、维生素 C 0.1%；工艺为：将各原料投入水中后充分混合、杀菌、包装成袋。	该商品是供直接饮用的多种浓缩果汁和西红柿萃取物的混合物，且在浓缩果汁中加入了超过非浓缩汁正常含量的水，具有饮料的特征，根据归类总规则一及六，应归入税则号列 2202.9900。
4	Z2023-0004	2202.9900	草莓风味全脂调制乳	250 毫升/瓶	该商品为添加有香料的含乳饮料，供直接饮用。成分含量：全脂牛奶 94.55%、白砂糖 5.3%、草莓味食用香料 0.1%、日落黄 0.05%。工艺包括：原料验收、杀菌、标准化、原料混合、均质、超高温灭菌、包装。	该产品是添加有香料的含乳饮料，超出了税目 04.02 的商品范围，根据归类总规则一及六，应归入税则号列 2202.9900。

5	Z2023-0005	2206.0090	荔枝味桃红 起泡鸡尾酒	酒精度 4 度，200 毫 升/瓶	该商品成分：桃红葡萄酒 70.004%、水 18.278%、糖 10%、荔枝香料 0.88%、二氧化碳 0.665%、柠檬酸 0.15%、山梨酸 0.023%；工艺为：以鲜葡萄榨汁、澄清，经三周发酵后制成桃红葡萄酒，依次加入纯净水降低酒精度，并加入荔枝香料、柠檬酸、糖、山梨酸等配料进行调味，最后注入二氧化碳，制成加香型起泡酒，其中荔枝香料、糖等仅作为加香调味作用，不参与发酵过程。	该商品在葡萄酒中添加了香料等调味物质，且用水进行了稀释，生产工艺超出了税目 22.04 和 22.05 的商品范围，根据归类总规则一及六，应归入税则号列 2206.0090。
6	Z2023-0006	3001.9090	干制蛤蚧	无	干制蛤蚧是壁虎科壁虎属动物蛤蚧（学名：Gekko gecko）的干燥体，为《中华人民共和国药典》列明的中药材；工艺为：	该商品属于干制的供配制药用的动物产品，根据归类总规则一及六，应归入税则号列 3001.9090。

					蛤蚧破腹除去内脏、用竹片撑开使之四肢顺直、低温炭火烤干、捆扎成对。	
7	Z2023-0007	3002.1200	喷雾干燥猪血浆蛋白粉	无	该商品外观为浅黄色，成分含量：粗蛋白质大于 70%，且免疫球蛋白占粗蛋白的比例不低于 15%；工艺为：以猪血分离出的血浆为原料，经灭菌、喷雾干燥制得；用于刺激断奶乳猪采食、加快生长速度、改进饲料转换率、减少疾病及降低死亡率。	该商品属于动物血浆制品，根据归类总规则一及六，应归入税则号列 3002.1200。
8	Z2023-0008	4401.1200	檀香枝丫材	规格：直径 3.5 厘米，长度 48 厘米	该商品为檀香（学名：Santalum album L.）枝丫材，用于加工制成工艺品。外观呈圆柱体，略有弯曲；工艺为切锯和去皮。	该商品为不符合原木规格尺寸的檀香薪柴，用作工艺品原料，根据归类总规则一及六，应归入税则号列 4401.1200。
9	Z2023-0009	4403.4990	檀香枝丫材	规格：直径 4 厘米，长	该商品为檀香（学名：Santalum album L.）枝丫材，用于加工制成工艺品。外观	该商品为直径不小于 4 厘米、且长度不小于 50 厘米的檀香原木，根据归类

				度 50 厘米	呈圆柱体，略有弯曲；工艺为切锯和去皮。	总规则一及六，应归入税则号列 4403.4990。
10	Z2023-0010	4811.5199	涂塑卡纸	成卷，大于 150 克/平方米	该商品为单面涂塑的白卡纸，用于制造食品级用纸杯。采用漂白化学机械浆制成，在造纸过程中未加入荧光增白剂。	该商品为单面涂塑的白卡纸，《税则》所称“漂白”应为在纸浆制造过程中经过“漂白”流程，不以其变白到何种程度（或白度值大小）判断是否为“漂白的”，该商品是由漂白化学机械浆制得，根据归类总规则一及六，应归入税则号列 4811.5199。
11	Z2023-0011	8402.9000	锅炉构架	无	该商品为锅炉构件，专用于蒸汽锅炉，为空间桁架体系结构，由梁、柱及平面支撑、立面支撑共同构成承载体系，专用于蒸汽锅炉，不需加工，在工地直接安装，	该商品为锅炉构件，专用于蒸汽锅炉，支撑和悬吊锅炉本体。参考现行国家标准《电工名词术语 锅炉》（GB/T2900.48—2008），锅炉本体包括

					在蒸汽锅炉中起固定支撑和悬吊作用，直接用于锅炉本体。	锅炉构架，是锅炉不可缺少的组成部分。该商品已经具备零件特征，根据归类总规则一、六，应作为锅炉专用零件归入税则号列 8402.9000。
12	Z2023-0012	8479.8999	清扫车	无	该清扫车由使用电池供电的直流马达、液压驱动系统、行车/停车制动系统，以及扫地刷和强力吸尘系统组成，用于道路清洁，可骑乘驾驶。运行原理为：当车辆向前行走时，扫地刷便会将地上的垃圾带到车辆的中间，再由利用吸尘系统将垃圾抽吸进车辆。	该商品为道路清扫车，具有驱动引擎、驱动系统和全自动刹车系统，但不具有变速箱及换挡操纵装置，根据《税则注释》对品目 84.79 “独立功能”的规定，应归入税则号列 8479.8999。

13	Z2023-0013	8479.8999	管道污水调节装置	无	该套装置用于清除中央空调冷凝管道污垢，由阀门开关控制器（PLC）、回球控制器、球注入器、海绵小球、电子阀门和垫片等组装而成，运行原理为：与空调冷凝管构成一个小循环，利用原管道自身的水流和压力，带动海绵小球循环，海绵小球经过冷凝管道时通过摩擦将管道中的污垢擦除并带到指定的位置排放污水。	该商品为管道清洁装置，根据《税则注释》对品目 84.79 “独立功能” 的规定，应归入税则号列 8479.8999。
14	Z2023-0014	8479.8999	日晒牢度及气候试验机	型号： CI3000+	该商品由氙灯、喷淋装置、温度控制装置等组成，用于模拟自然环境，检测纺织品品质。运行原理为：通过设备内的氙灯来模拟太阳光，并通过相应滤光片得到与太阳相近的光谱，还可模拟雨淋，调节实验	该商品为模拟自然环境设备，根据《税则注释》对品目 84.79 “独立功能” 的规定，应归入税则号列 8479.8999。

					<p>的温度、湿度等，以此来测试样品经过日晒、雨淋、温度变化后颜色或其他性能的改变，测试完成后由人工通过肉眼对纺织品的褪色等情况做出判断。</p>	
15	Z2023-0015	8479.8999	二氧化碳培养箱	无	<p>该商品由培养箱、气体过滤装置、二氧化碳及氧气含量控制系统、温度及湿度控器系统等组成，可以外接二氧化碳和氧气，可以控制二氧化碳浓度、相对湿度和温度等条件，用于细胞培养。运行原理为：将动物细胞接种后置于无菌的、恒湿的、有恒定的氧气和二氧化碳浓度及一定温度的二氧化碳培养箱中繁殖，如血细胞、神经细胞的繁殖扩增。</p>	<p>该商品为条件可控的细胞培养设备，根据《税则注释》对品目 84.79 “独立功能” 的规定，应归入税则号列 8479.8999。</p>

16	Z2023-0016	8479.8999	恒温制冷摇床	无	该商品由温度可控的恒温培养箱和振荡器组成，用于培养微生物及各种细胞生长繁殖。运行原理为：通过电机的转动带动平台的摇动，提高样品的表面积和通气量，提高氧气和营养的交换。	该商品是一种温度可控的恒温培养箱和振荡器相结合的生化仪器，根据《税则注释》对品目 84.79 “独立功能” 的规定，应归入税则号列 8479.8999。
17	Z2023-0017	8479.8999	大位移量转轴式桥量伸缩装置	无	该商品由横梁、支撑连杆、滑动板、滑动支座、滑动支座连接轴、橡胶密封条、转轴组成，支撑连杆可以转动，工作横梁被置于支撑连杆上。由于斜拉桥的桥梁体处于漂浮状态，梁体移动时将对支撑连杆产生作用力，支撑连杆在此力作用下发生转动，推动所有横梁移动，使大型桥梁超大位移量得以调节。该商品安装在桥体的重	该商品为桥梁体段间的动态实时调节装置，根据其功能及用途，符合《税则》未列名的具有独立功能的机器描述，应归入税则号列 8479.8999。

				<p>要部位，最大位移可达 1.4 米，不是桥梁或桥梁体段，而是两个桥梁体段间用来缓冲受力不均的装置。一个桥梁根据跨度可由多个桥梁体段构成，但一个桥梁所需伸缩装置的数量，则视其所起的缓冲作用而定，有的桥梁可安装两个，有的可安装三个。桥梁体段与伸缩装置不论从数量还是从作用来看并非一一配套，在外力的作用下依靠连杆机构的转动、滑动产生位移，用于实现桥梁体段间的动态实时调节。</p>	
--	--	--	--	---	--

18	Z2023-0018	8479.8999	电动栅栏门 用自锁装置 (申报品 名)	无	<p>该商品由金属制壳体和壳体内部的化纤聚酯带以及离心锁紧系统构成，是用于防止保护对象突然坠落的装置，也可用于电动栅栏门上，防护栅栏门失去控制突然坠落。该装置的外壳、钩子均为钢制，金属壳体上有金属环，化纤带长 10 英尺，宽 1 英寸，一端固定在壳体内，另一端连有金属钩。运行时，将金属壳体上的金属环连接在固定物上，将化纤带上的金属钩连接于工人身上，一旦发生坠落，化纤带快速从壳内抽出，离心锁紧装置会将化纤带卡死，防止发生人身伤害。</p>	<p>该商品为具有自锁功能的防护装置，可防止人或物体突然下坠造成的伤害，符合《税则》未列名的具有独立功能的机器描述，应归入税则号列 8479.8999。</p>
----	------------	-----------	------------------------------	---	--	--

19	Z2023-0019	8479.8999	透析器复用处理系统	无	<p>该商品由安装于同一机壳内的透析器复用机、数据接口模块、标签打印机、消毒盘、条形码扫描仪等组成，用于医院血液透析室对中空纤维血液透析器进行清洁、消毒、检测等复用处理，利用电磁阀控制反渗透水的流向和流量从而实现对透析器的清洁，并利用虹吸原理吸取消毒液对透析器进行消毒。其工作流程为：自动清洁、测试，并可以将按比例配置好的消毒液传输给透析器，其消毒功能靠消毒剂完成，机器本身无消毒功能。消毒完成后，该系统将透析器血液仓的灌注容量和预定（灌注）容量进行比较，对血液仓和透析液仓</p>	<p>该商品为具有清洁、消毒、检测功能的复用处理系统，根据其功能及用途，中空纤维血液透析器并非容器，该设备不能按容器的洗涤机器归入《税则》税目 84.22 项下。由于该设备的主要功能为清洗消毒，根据《税则》第十六类类注三，以及归类总规则一和六，应归入税则号列 8479.8999。</p>
----	------------	-----------	-----------	---	---	--

					进行压力泄漏测试。如果透析器的血液仓容量测试或者压力泄漏测试结果不符合要求，该系统将会自动停止工作，并且发出声光报警。	
20	Z2023-0020	8479.8999	全自动血液成分分离机	无	该商品由控制面板、探测器、血袋挂钩、上下挤压板、分隔板、压力金属门、红细胞秤、血小板/血浆秤及探测、控制等电路组成，用于实现分层的血液中的各种成分（如血浆、红细胞等）进行分离（商品本身不带有离心机）。运行原理为：经离心机将血袋中的全血分离成血浆层、白膜层、红细胞层，再将已分层的血袋放进分离机系统挂钩上，关上压力金属门，通过	该商品为具有分离血液成分功能的设备，根据其构成、运行原理及用途，该商品不属于专门用于疾病的预防、诊断、医治或手术治疗的仪器，且该功能在《税则》中无列名，符合税目84.79 及其子目条文的描述，根据归类总规则一及六，应归入税则号列8479.8999。

					<p>外接的压缩机产生的压缩空气，推动汽缸驱动上挤压板、分隔板、下挤压板挤压血袋，血袋中的上层的血浆经管道流入单独的血浆袋中，随着不断的挤压，血袋中的白膜层不断上移，当上移到分隔板的位置时（由探测器测定），分隔板自动推出，将血浆层、红细胞层完全分隔，并在上挤压板的作用下，将血袋上层的血浆完全挤压流入到单独的血浆袋中。</p>	
21	Z2023-0021	8479.8999	联体垃圾压缩箱	无	<p>该商品由箱体与液压压实装置组成，用于压缩、收集垃圾，运行原理为：将垃圾倒入压缩机箱压缩装置中，启动压缩机对垃圾进行压缩处理，然后将垃圾压入箱体</p>	<p>该商品为具有压缩、收集垃圾的设备，须由钩臂车将其转运至焚烧厂或填埋厂，其本身不具备搬运功能，该商品符合《税则》税目 84.79 及其子</p>

					中。该垃圾压缩箱采用微处理器控制，液晶显示屏显示工作状态，当箱体压满垃圾后，系统会出现报警提示。该商品采用压缩机头和箱体两部分合二为一的连体结构，在收集、压缩及转运垃圾的过程中不分离。	目条文的描述，根据归类总规则一及六，应归入税则号列 8479.8999。
22	Z2023-0022	8479.8999	采油机械封隔器	无	该商品是一种采油过程中使用的装置，由封隔器本体、卡瓦、胶筒组成，用于油气井的井下生产、注水或油气层的封隔，也可作为油气井底的底部生产封隔和永久或临时的桥塞。封隔器本体是一根钢制空心管，上下外围分别连接卡瓦，中间外围位置连接胶筒，封隔器两端分别与油管连接	该商品为具有封隔、桥塞功能的采油过程中使用的装置，根据该设备构成、运行原理和用途，不属于《税则》税目 84.30 所列采油机械或税目 84.84 所列机械密封件，符合《税则》税目 84.79 的商品描述，根据归类总规则一及六，应归入税则号列

					形成一条生产管柱，沿套管（完成钻井后为防止塌方，固定在井壁的管道）由上向下滑动，到达井下设计位置。封隔器坐封后，卡瓦紧咬套管内壁使封隔器固定在指定位置不动，封隔器中间胶筒因压缩变形膨胀紧贴套管内壁隔离上面的水和下面的油，油因受地层压力向上自喷，从油管内向地面输出。	8479.8999。
23	Z2023-0023	8479.8999	烫金机	型号：AC-3	该商品由控制面板、有凹凸的矽胶版、卷箔杆、底座等组成，用于烫印胶版、皮革、钢板、纸版等物品。其工作流程为：在机器达到适当温度时，将矽胶版下压，将烫金箔压至被烫物上，此时烫金箔底胶	该商品为用于烫印胶板、皮革、钢板、纸板等物品的设备，根据该商品设备构成、运行原理和用途（矽胶版加热后与烫金箔接触，将烫金箔上的色料通过矽胶版凸处加热转印到待处

					融化，产生粘性，粘贴于被烫物上，矽胶版抬起后，烫金箔着色层、底胶附着于被烫物上，PET 膜则被分离。	理的材料上)，工作部件不属于《税则》税目 84.42 的印刷部件，也不符合《税则》税目 84.43 的商品描述，该商品功能在《税则》中未具体列名，符合税目 84.79 的商品描述，根据归类总规则一及六，应归入税则号列 8479.8999。
24	Z2023-0024	8479.8999	压力水柜	无	该商品由一个储水的容器及泵、阀、压力表等焊接而成，储水量为 0.4 立方米，供水压力为 0.25-0.4 兆帕，用于在船舶及钻井平台上提供用水。运行时首先启动水柜上附设的供水泵向柜内注水，直至液位计玻璃管上见到水位后停止水泵注水，启动	该商品为用于船舶及钻井平台的压力供水设备，该压力水柜本身并非浮动结构，不符合《税则》税目 89.07 的描述，同时该商品已将泵焊接在柜体上，根据《税则注释》对品目 73.09 的描述“装有搅拌器、加热或冷却

					<p>压缩机通过充气阀向柜内充气，待压力表指针至 0.25 兆帕时停止充气，重新启动水泵向柜内供水，压力表指针至 0.4 兆帕时，压力继电器工作使电机断电，水泵停止工作，柜内压力随着用水而使压力降至 0.25 兆帕时，压力控制器重新工作，启动电机，水泵恢复供水。</p>	<p>管、电器元件等机械或热力装置的容器应归入第八十四章或第八十五章”，不能作为储水柜归入税目 73.09，该商品通过泵向柜体填装水，同时通过其充气构造为出水提供压力，其功能在《税则》中无具体列名，符合税目 84.79 的商品描述，根据归类总规则一及六，应归入税则号列 8479.8999。</p>
25	Z2023-0025	8507.6000	锂离子充电 电池芯	无	<p>该商品呈长方形块状，不锈钢外壳，由正极极片、隔膜、极耳、包装膜、电解液等组成，用于与充放电保护电路板、五金或塑料外壳组成锂离子充电电池，是电池</p>	<p>该电池芯是电池的主要部件，已构成锂离子充电电池整机基本特征，根据归类总规则二（一），应归入税则号列 8507.6000。</p>

					的主要部件。该商品未配带充放电保护电路，不能进行充电及放电。	
26	Z2023-0026	8705.9099	马基路斯智能云梯车	型号： DLK52CC	该商品由依维柯 260E34 汽车底盘（含驾驶室）、装载升降机、云梯等组成，用于高层建筑消防。运行原理为：升降机通过液压缸作用，实现云梯的伸缩，云梯工作高度可达 53 米。	该商品为具有云梯的专用用途车辆，云梯车并非救火车，按照《税则注释》的规定，应按其他特种车归类，应归入税则号列 8705.9099。
27	Z2023-0027	8705.9099	改装沙漠续油车	无	该商品由 man33.373dfaca6x6-f2000 型专用底盘、废气加热装置、加油装置及备胎支架组成，用于对地震勘探用可控震源的连续加油、加气。运行原理为：通过泵送系统完成加油、加气。	该商品为具有加油、加气功能的专用用途车辆，符合《税则注释》关于特种车辆的有关规定，应归入税则号列 8705.9099。

28	Z2023-0028	8705.9099	电视转播车	无	该商品由 MAN 26.364FNLC/L 机动车改装而成，对厢体进行结构化布线和安装外终端盒及各种接口，车厢内分为电缆设备、技术、音响、导演工作区，装配有演播台、监视器、调音台、录像机、编辑机、功率放大器、配电柜、稳压电源等设备，用于实现流动电视台转播间的功能，可在远离电视中心进行现场录像、现场编辑工作，并能即时向电视中心传送所录制的节目。	该商品为具有电视台转播功能的专用途车辆，符合《税则注释》关于特种车辆的有关规定，应归入税则号列 8705.9099。
29	Z2023-0029	8705.9099	清扫车	无	该商品由汽车底盘和负压吸尘装置组成，用于工作场所除尘，并对收集物进行过滤分离处理，运行原理为：利用吸力将废气	该商品为具有除尘、过滤分离处理功能的专用途车辆，符合《税则注释》关于特种车辆的有关规定，应归

					吸入负压吸尘装置，进行过滤分离处理。	入税则号列 8705.9099。
30	Z2023-0030	8705.9099	交通管理车	无	该商品由普通乘用车改装而成，车内装有计算机，车顶装有高亮度发光二极管所组成的大面积显示板、长条方向显示灯，运用发光二极管发光原理工作，用于标志公路故障状况，从而协助相关部门进行公路检修、抢险、排障。	该商品为具有标志公路故障功能的专用途车辆，符合《税则注释》关于特种车辆的有关规定，应归入税则号列 8705.9099。
31	Z2023-0031	8705.9099	DIGTEC 2000 型燃气 巡检车	无	该商品用于检测天然气泄露，是由大众公司生产的夏郎（SHARAN）7 座面包车改装，拆除了副驾驶和第三排座位，安装了 IONIFLAM2 高灵敏度气体检测仪、电子	该商品为具有检测天然气泄露功能的专用途车辆，符合《税则注释》关于特种车辆的有关规定，应归入税则号列 8705.9099。

					控制回路气流检测系统、标定气瓶组等装置等，前保险杠下装有气体检测探头，以螺栓固定为主，部分采用焊接连接，运行原理为：在铺埋管道的路面上方低速巡检。	
32	Z2023-0032	8705.9099	文件销密特种车	无	该车为具有文件销密功能的专有用途车辆，行驶部分为万国牌（INTERNATIONAL）4700 4×2 型改装，为货箱与车一体式，货箱大小接近于 20 尺普通集装箱，货箱内装有 1 套 SHRED-TECH 牌碎纸系统，底盘上装有 1 套与碎纸系统相连接的液压系统，碎纸刀型号为 MDS-25，运行原理为：从车右侧由液压	该商品为具有文件销密功能的专有用途车辆，符合《税则注释》关于特种车辆的有关规定，应归入税则号列 8705.9099。

					系统提供动力将纸等传送到碎纸机内，打碎后打包输出，该碎纸机由车本身发动机的取力器提供动力。	
33	Z2023-0033	8705.9099	高速路面检测车	无	该商品由面包车经改装而成，拆除了驾驶室及后排靠车门的两个座位以外的座位，加装工作台，用以固定安装数据采集和测试监控系统，该系统必须与车辆的传动和行驶系统组装为一体；改装了部分汽车供电线路，用于检测系统的供电；加装距离	该商品为具有路面、桥面检测功能的专用用途车辆，符合《税则注释》关于特种车辆的有关规定，应归入税则号列 8705.9099。

					<p>测量仪（DMI）装置，用于距离测试和定位；改装车头部分，用于安装检测探头等。在车辆正常行驶状态下，该商品能自动完成道路面形状、平整度及道路几何参数等数据采集、分析、分类与存储，用于对高速公路路面和桥面的各层厚度、含水区域、混凝土空洞、破损位置及老化等情况进行测试。</p>	
34	Z2023-0034	8705.9099	犯罪现场物证快速检测车	无	<p>该商品由梅赛德斯-奔驰 SPRINTER316CDI 型面包车改装而成：规格型号为 MERCEDES SPRINTER316 CDI。该商品的车厢内部进行了改装，2/3 的空间是办公操作区，内固定安装有电力仪表控制盘、</p>	<p>该商品为具有犯罪现场物证快速提取和检测功能的专有用途车辆，符合《税则注释》关于特种车辆的有关规定，应归入税则号列 8705.9099。</p>

					<p>工作台（安装有显示屏和录像机）、电脑、分析仪器，1/3 的空间是服务区，固定安装有发电机组、用于装干净水的水箱，外部还装有一个铝制监视杆（可伸出超过车顶 2 米），在监视杆上装有摄像机、照明指示灯，通过运用车上检测设备在犯罪现场开展检测，用于犯罪现场物证的快速提取和检测。</p>	
35	Z2023-0035	8705.9099	照明排烟车	无	<p>该商品由奔驰 311CDI 乘用车改装而成，储物箱安装了一套照明灯具，照明灯举升高度为 7.1 米，并配套一台车载发电机作为电源动力，该车还安装一台宝马 25 型排烟机，每小时排烟 40 万立方米，运用</p>	<p>该商品为具有火场照明排烟功能的专用途车辆，符合《税则注释》关于特种车辆的有关规定，应归入税则号列 8705.9099。</p>

					随车的照明灯、排烟机进行照明和排烟，用于火场照明排烟。	
36	Z2023-0036	8705.9099	阿迪戈 2148cc 高空 作业车	型号：柴油 型 ITAL MICHELAN GEL021.10/B ENZ ATEGO 1215 梅赛德 斯-奔驰。	该商品在奔驰车底盘上装有可折叠及伸缩臂式高空作业平台，平台底座可 360 度旋转，伸缩臂最大工作高度为 21 米，在工作篮及平台底部装有两组控制器，用于控制工作臂，主要组成为工作臂、工作篮、平台转盘、支撑腿等，运用工作臂实现作业平台的升降，用于维修电缆、公用照明等，应用于路灯、电力、市政、机场、高速公路、造船修船、通信、建筑、园林、港口等行业和领域。	该商品为具有高空作业功能的专用途车辆，符合《税则注释》关于特种车辆的有关规定，应归入税则号列 8705.9099。

37	Z2023-0037	8705.9099	现场测光车	无	该商品由切诺基吉普改装而成，内部安装机场测光计量系统：由灯光传感器阵列、位置传感器（雷达系统）、校准摄像机、导航模块、数据记录及分析计算机系统等组成，运行原理为：运用测光计量系统，测量机场跑道的灯光性能。	该商品为具有测量灯光性能功能的专用途车辆，符合《税则注释》关于特种车辆的有关规定，应归入税则号列 8705.9099。
38	Z2023-0038	8705.9099	管汇车	无	该商品由奔驰底盘车改装而成，在奔驰底盘车上装配有发动机、传动箱、随车吊机、高压和低压管汇等，用随车吊机将携带的高压和低压管汇吊到地面，低压管汇与混砂车排出管和压裂车吸入管连接，高压管汇与压裂车的排出管汇和井口管汇连接。	该商品为具有管汇连接功能的专用途车辆，符合《税则注释》关于特种车辆的有关规定，应归入税则号列 8705.9099。

39	Z2023-0039	8714.1000	单向离合器	型号： 50422-172	该单向离合器为摩托车启动小齿轮组，又称起动机齿轮组合，用于发动机启动时的动力传递。车辆刚启动时该商品将起动机动力传递给发动机，从而带动发动机旋转。当发动机正常运转后，转速超过起动机转速后，可以使起动机与发动机断开连接。	该商品为摩托车起动机齿轮组，根据其构成、运行原理及用途，该商品单向离合器不属于发动机的零件，专用于摩托车，应归入税则号列 8714.1000。
40	Z2023-0040	9001.9090	波分复用器 膜片	无	该商品由法布里—白洛谐振腔（一般 110G 膜片包含 3~6 个谐振腔）、波分复用器膜片基体（主要材料是 Ohara 生产的波分复用器膜片的 WMS—02、WMS—13 基体）、增透介质构成，用于处理通讯信号的下载和上传，可以把两个合并的信号	该商品为利用光学原理工作的光学元件，根据其构成、运行原理及用途，应归入税则号列 9001.9090。

					通道分开或把两个分开的信号通道合并。	
41	Z2023-0041	9001.9090	三硼酸锂晶体	4 毫米×4 毫米×20 毫米	该商品为三硼酸锂晶体，规格为 4 毫米×4 毫米×20 毫米，成分为三硼酸锂（ LiB_3O_5 ），是制造激光频率变化器件（非线性晶体器件）的原材料。	该商品为制造激光器中倍频装置的原材料，尚未制成倍频装置，故不能归入《税则》税目 90.13。由于该商品的功能符合《税则》税目 90.01 的解释，因此，可按“未作固定装配的非玻璃制光学元件”归类，应归入税则号列 9001.9090。

42	J2023-0001	8711.6000	单轮电动平衡车	无	<p>该商品由车体、车轮、电动机、蓄电池、驱动电路、控制电路、传感器（陀螺仪、加速度计）等构成，运行中以姿态传感器（陀螺仪、加速度计）来监测车身所处的俯仰状态、左右倾斜状态和状态变化率，通过高速微控制器计算出适当数据和指令后传给驱动电路，然后驱动电动机产生前进或后退的加速度来达到车体前后平衡的效果，用于在人的姿态控制下保持自平衡，并进行运动。</p>	<p>该商品为装有驱动电动机的车辆，根据该商品设备构成、运行原理和用途，符合税目 84.11 的商品描述，根据归类总规则一及六，应归入税则号列 8711.6000。</p>
43	Z2023-0042	9001.9090	屏幕透镜	无	<p>该商品为四周有黑框，中间无色透明的矩形塑料板，用于商场内的屏幕墙、电子广告牌等设备的屏幕，是屏幕的最外层，起</p>	<p>该商品为塑料制屏幕透镜，根据《税则注释》品目 90.01 包括“未作固定装配的非玻璃制光学元件，不论是否</p>

					<p>到使表面光线均匀、柔和光线、防静电、降低表面光线反射的作用。加工工艺为：塑料成型前加入防静电剂，在成型、切割后，放入盛满防反射液的槽中浸泡，然后取出烘干，使其表面形成一层防反射膜，最后在其背面用丝印的方法印上黑色边框。该商品在加工过程中未经表面抛光及边缘打磨等工序。</p>	<p>经过光学加工”的描述，应归入税则号列 9001.9090。</p>
44	Z2023-0043	9018.3100	预灌封注射器推杆	无	<p>该商品为预灌封注射器专用零件，材质为塑料，与预灌封注射器配合使用，在使用过程中通过推杆推动注射器的活塞移动以完成药品注射给药（推杆不直接接触药物）。该商品是预灌封注射器不可替代的</p>	<p>该商品与预灌封注射器配合使用，通过推杆推动注射器的活塞移动以完成药品注射给药。根据现行药包材国家标准《预灌封注射器组合件（带注射针）》（标准号为 YBB00112004-</p>

					组件，与针管和活塞组成药液密闭系统，配合完成药品注射。	2015)，预灌封注射器组合件（带注射针）属于药包材，推杆为其组成部分之一。该商品为预灌封注射器专用零件，根据归类总规则一及六，应归入税则号列 9018.3100。
45	Z2023-0044	9023.0090	模拟射击设备	型号：范思（FATS） CST 100D-P	该设备由主模拟计算机（PSC）、投影仪、监测镜头、扬声器及高反射屏幕组成，其中除高反射屏幕单独包装外，其他设备装于一个 29 英寸×22 英寸×19 英寸的金属包装箱内，箱内用软填充材料隔断，内部设备无单独外包装，用于模拟射击训练，在训练过程中，模拟射击场景由计算机提供并由投影仪投射到屏幕上，训练结束后，	该商品为用于模拟射击训练的机组设备，符合《税则》第八十四章章注五（五）和第九十章章注三关于功能机组的规定，应归入税则号列 9023.0090。

					练习结果和学员的动作可以显示在监视器上，该设备配有激光插入器，可插入武器的枪管，并由武器的撞针撞击发射激光，在屏幕上射出一个激光点，因高反射屏幕的主要材料是延展性较好的橡胶，子弹穿过弹孔可以自动闭合，既可支持激光模拟射击又可支持实弹射击。	
46	Z2023-0045	9023.0090	旧恐龙模型	无	包括肿头龙、剑龙、翼龙等各种恐龙模型，按照成年恐龙和恐龙幼仔的大小比例做成，身体部分的主要材质是塑胶，有铁的支架和底座，部分恐龙有电动装置，能模仿真恐龙的动作，用于展览展示。	该商品为用于展览展示的模型，根据归类总规则一及六，应归入税则号列9023.0090。

47	Z2023-0046	9023.0090	交互式急救模拟系统	无	<p>该交互式急救模拟系统为医疗教学用模拟人交互式急救模拟系统，95%的结构为硅胶材料制成，模拟人类躯干和肢体，5%结构为压力感测器、信号导线或连接螺钉。在口腔、胸部、静脉等处有多个传感器，当学生练习人工呼吸、胸外心脏按压、静脉注射时，传感器感知压力并传输信号，专业分析软件可以分析、判断操作正确与否，为医疗教学用模拟人，主要用于人体心血管系统、呼吸系统、泌尿生殖系统、神经系统的学习。该模拟人与装有专业分析软件的微机配套使用，分析软件及微机为国内采购。</p>	<p>该商品为以硅胶为主体，带有压力感应器等设备的医疗教学模拟人，用于医疗教学，符合《税则》税目 90.23 的商品描述。该商品进口状态虽然缺少分析软件及微机，但已具备完整品的基本特征，根据归类总规则二，应归入税则号列 9023.0090。</p>
----	------------	-----------	-----------	---	---	--

48	Z2023-0047	9031.4990	刀具检测器	无	该商品由光学系统、图像处理系统、转台等组成，用于测量钻刀的刀长、刀径、刀具的偏摆值。运行原理为：利用光束对钻刀的刀长、刀径、刀具的偏摆值进行检验并将数据转换成电信号反馈给控制板，与控制板预设值进行比较，若二者不符，则会发出警报。	该商品的工作原理是基于检测器自身发射的红外光被钻刀遮蔽和通路来测量钻刀的刀长、刀径、刀具的偏摆值，属于光学检测装置，根据归类总规则一及六，应归入税则号列9031.4990。
49	Z2023-0048	9031.4990	自动光轴机	型号： ND9001	该商品由红外线发射装置、感光元件、光电转换装置等组成，用于检测产品中光学部件的粘接倾斜度。运行原理为：该机发出红外线光，打在待检测的光学部件（对物镜）上，反射回该机自带的感光元件中，通过光电转换，在与之连接的显示器	该商品属于光学检测仪器，根据《税则注释》对子目9031.49的注释，“本子目不仅包括直接帮助或提高人眼视觉的仪器及器具，还包括须通过使用光学元件或光学技术才能工作的仪器或装置”，由于该自动光轴机采用红

					（显示器未进口）上显示出来。光学部件的倾斜度不同，经反射在显示器上就显示出不同位置的光斑，从而判定被检测的光学镜片是否在可允许的倾斜范围内。	外线光和感光传感器（CCD）技术，符合上述子目注释的规定，根据归类总规则一及六，应归入税则号列9031.4990。
50	Z2023-0049	9032.8990	汽车上的电子控制单元	无	该商品由微机和外围电路组成（不含伺服元件），用于优化发动机空燃比。微机是在一块芯片上集成了微处理器、存储器和输入/输出信号接口的单元。运行原理为：电子控制器单元将输入信号转化为数字形式，根据存储的参考数进行对比加工，计算出输出值，输出信号再经功率放大控制调节伺服元件，从而控制喷油器喷出与进气量相匹配的燃油，使汽车发动机	该商品为具有优化发动机空燃比功能的电子控制原件，功能符合《税则》第九十章章注七对归入税目 90.32 的自动控制装置的要求，根据归类总规则一及六，应归入税则号列9032.8990。

					的空燃比最佳。	
51	Z2023-0050	9032.8990	励磁设备	型号： UNITROL- 5000 型	该商品主要由自动电压调节器、可控硅整流器和起励、灭磁等装置组成，通过利用可控硅整流器将三相交流电压转换为直流电压，由自动电压调节器根据电力系统的要求，控制可控硅整流器的输出，经过磁场断路器（灭磁装置），为发电机提供励磁电流，以确保发电机安全、可靠的向电力系统输送强大的电流。	该商品属于电量自动调节器，根据其功能及用途，符合《税则》税目 90.32 及其子目条文的描述，根据归类总规则一及六，应归入税则号列 9032.8990。

52	Z2023-0051	9032.8990	提升机电控系统	无	<p>该商品由编码器、井筒开关、西门子 S7-400 数字化控制装置、人一机监控系统、数字化直流传动装置和恒减速液压控制系统组成，各部分以 PROFIBUS 现场总线网络进行连接，通过信号采集、运算比较、启停操作实现对提升机的行程、速度和力矩的闭环控制。运行原理为：编码器和井筒开关采集提升机运行过程中的各种信号，数字化控制装置对其采集的信号进行计算、比较后，发出指令给数字化直流传动装置和恒减速液压控制系统，二者通过改变电流实现对提升机的行程、速度和力矩的闭环控制，使提升机按规定的速度图</p>	<p>该商品为具有信号采集、运算比较、启停操作功能的电控系统，符合《税则》税目 90.32 及其子目条文的描述，根据《税则》第九十章章注三“功能机组”的规定，及归类总规则一和六，应归入税则号列 9032.8990。</p>
----	------------	-----------	---------	---	---	---

					运行，人一机监控系统监控整个系统的运行状况并通过组态监控画面显示。	
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

注：本公告《税则》是指《中华人民共和国进出口税则（2023）》，《税则注释》是指《进出口税则商品及品目注释（2022）》。

附件 2

2023 年世界海关组织有关商品归类意见转化的
商品归类决定

序号	1	归类决定编号	W2023-1	子目号	1704.90
商品名称	草本止咳糖				
英文名称	Herbal cough tablets				
其他名称					
商品描述	草本止咳糖，主要由糖和少量甘草、生姜、印度醋栗和薄荷醇组成。该产品用于改善各种类型的咳嗽、声音嘶哑和咽痛症状。				
归类依据	归类总规则一及六				

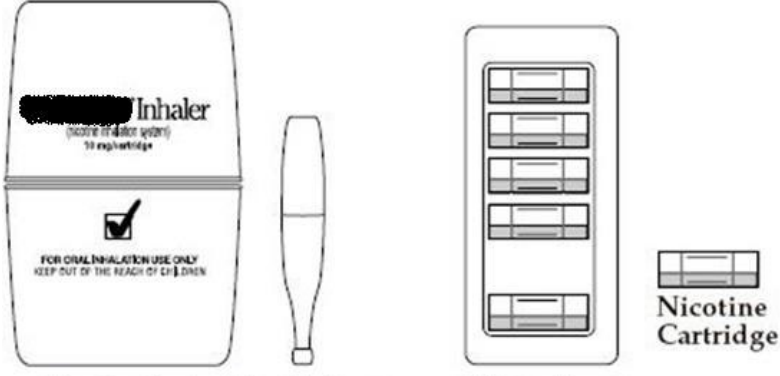
序号	2	归类决定编号	W2023-2	子目号	2106.10
商品名称	粉状食品配制品				
英文名称	Food preparation in powder form				
其他名称					
商品描述	粉状食品配制品，含有大豆离析蛋白（93.425 %）、乳清蛋白浓缩物（含卵磷脂及 80%乳清蛋白）（6.125%）、调味物质（香草奶油）和二氧化硅。				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	3	归类决定编号	W2023-3	子目号	2304.00
商品名称	大豆片				
英文名称	Soya-bean flakes				
其他名称					
商品描述	大豆片，已脱脂、未烘焙、未进行组织化处理。				
归类依据	归类总规则一				

序号	4	归类决定编号	W2023-4	子目号	2403.99
商品名称	一次性口服尼古丁包				
英文名称	Single-use oral nicotine pouches				
其他名称					
商品描述	<p>一次性口服尼古丁包，含有烟草、药物级尼古丁、水和其他食品级成分，该产品包括桉树和松树纤维、香料和甜味剂。使用时将小包尼古丁放在牙龈和上唇之间。在使用过程中，产品会释放尼古丁和香料，只有尼古丁会通过牙龈的口腔粘膜被吸收。产品不具有辅助戒烟用途。</p> 				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	5	归类决定编号	W2023-5	子目号	2403.99
商品名称	鼻烟				
英文名称	Nasal Snuff				
其他名称					
商品描述	<p>鼻烟，由磨碎的烟叶和各种香料（如薄荷、柑橘和桉树成分）制成。尼古丁和香料气味由鼻腔吸入。</p> 				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	6	归类决定编号	W2023-6	子目号	2404.12
商品名称	尼古丁吸入器				
英文名称	Inhaler				
其他名称					
商品描述	<p>尼古丁吸入器，每支烟弹含 10 毫克尼古丁。该产品是用于戒烟的处方物品。烟弹内装有含饱和尼古丁的多孔塞，它不需加热，使用者在吸入器末端的塑料管上吸气，以激活烟弹并吸出气体。释放的尼古丁通过使用者口腔和喉咙的粘膜吸收。每支烟弹可使用约 20 分钟，其释放的尼古丁量与一支香烟大致相同。</p>				

	 <p style="text-align: center;"> Plastic Case Mouthpiece Blister Trays Nicotine Cartridge </p>
归类依据	归类总规则一及六

序号	7	归类决定编号	W2023-7	子目号	2404.12
商品名称	尼古丁液				
英文名称	Nicotine packs				
其他名称					
商品描述	<p>不同浓度水平的尼古丁液，含有尼古丁与植物甘油、丙二醇或尼古丁盐的混合物。该产品根据包装上的推荐剂量加入到电子烟的烟液中，使电子烟烟液达到所需的尼古丁浓度。该产品不是电子烟的烟液，不能单独用于电子烟。</p> <div style="text-align: center;">  </div>				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	8	归类决定编号	W2023-8	子目号	2404.19
----	---	--------	---------	-----	---------

商品名称	精油扩散器
英文名称	Essential oil diffusers
其他名称	
商品描述	<p>精油扩散器（不含尼古丁和烟草）。该产品为一次性使用电子设备，无需燃烧即可产生蒸汽，蒸汽从使用者的口腔吸入，从鼻腔呼出。该产品预装有含精油（20%）和甘油（80%）的混合物。</p> 
归类依据	归类总规则一及六

序号	9	归类决定编号	W2023-9	子目号	2404.19
商品名称	水烟用化学品				
英文名称	Chemical product				
其他名称					
商品描述	<p>该产品通过加压注入的方法将含有甘油和香料的溶液渗透到天然矿石的孔隙中，产品中不含尼古丁。使用水烟时通过加热矿石，蒸发溶液，吸入产生的蒸汽。</p>				

	
归类依据	归类总规则一及六

序号	10	归类决定编号	W2023-10	子目号	2404.91
商品名称	一次性口服尼古丁包				
英文名称	Single-use oral nicotine pouches				
其他名称					
商品描述	<p>一次性口服尼古丁包，不含烟草成分，含有药物级尼古丁、水和其他食品级成分，包括桉树和松树纤维、香料和甜味剂。使用时将小包尼古丁放在牙龈和上唇之间使用。在使用过程中，产品会释放尼古丁和香料，只有尼古丁会通过牙龈的口腔粘膜被吸收。产品不具有辅助戒烟用途。</p> 				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	11	归类决定编号	W2023-11	子目号	2933.39
----	----	--------	----------	-----	---------

商品名称	除草剂的中间产品
英文名称	Product
其他名称	
商品描述	除草剂的中间产品，为棕色、澄清或微浊的水溶性液体，成分为：二氯百草枯（N,N'-二甲基-4，4'-联吡啶鎓盐二氯化物）（44.16~48.58%）、催吐剂（PP796，最高含量0.1%）和着色剂。该产品需要经过进一步混合来制成最终产品。本产品包装规格为桶装或散装。
归类依据	归类总规则一【第二十九章注释一（七）和第三十八章注释一（一）】及六

序号	12	归类决定编号	W2023-12	子目号	3305.10
商品名称	婴儿皮肤和头发用洗发凝胶				
英文名称	Shampoo gel for baby's skin and hair washing				
其他名称					
商品描述	婴儿皮肤和头发用洗发凝胶，含水、有机表面活性剂、氯化钠、香料、柠檬酸、丁二醇、植物提取物和赋形剂。该产品规格为500毫升，零售瓶装。				
归类依据	归类总规则一【第三十四章注释一（三）】及六				

序号	13	归类决定编号	W2023-13	子目号	3305.10
商品名称	用作洗发剂、沐浴露和泡泡浴的洗浴产品				
英文名称	Bathing product for use as shampoo, gel and bath foam				
其他名称					

商品描述	用作洗发剂、沐浴露和泡泡浴的洗浴产品，含水、有机表面活性剂、氯化钠、丙二醇、甘油、植物提取物、柠檬酸、香料、香茅醇和赋形剂。该产品为 300 毫升零售瓶装。
归类依据	归类总规则一【第三十四章章注释一（三）】及六

序号	14	归类决定编号	W2023-14	子目号	4404.10
商品名称	尖头木桩				
英文名称	Pointed wooden poles				
其他名称					
商品描述	尖头木桩，松木制，横截面为圆形或半圆形。用于打入地面作各种用途（如形成围栏、支撑植物、拴系动物、标记边界等）。其长度为 1 至 2 米，直径为 22 至 25 毫米。				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	15	归类决定编号	W2023-15	子目号	4418.91
商品名称	蜂窝结构竹镶板				
英文名称	Cellular bamboo panels				
其他名称					
商品描述	蜂窝结构竹镶板				

归类依据	归类总规则一、三（一）及六				
------	---------------	--	--	--	--

序号	16	归类决定编号	W2023-16	子目号	4421.99
商品名称	尖头木桩				
英文名称	Pointed wooden poles				
其他名称					
商品描述	尖头木桩，松木制，沿着木材纹理方向锯成方形，用于打入地面作各种用途（如形成围栏、支撑植物、拴系动物、标记边界等）。其长度为1至2米，横截面积尺寸为22x22毫米至25x25毫米。				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	17	归类决定编号	W2023-17	子目号	6305.39
商品名称	被子袋				
英文名称	Quilt bag				
其他名称					
商品描述	被子袋，正面由透明聚乙烯制成（厚度为0.10毫米），其他各面由人造纤维无纺布（65克/平方米）制成，装有拉链、提手，并以无纺布（75克/平方米）镶边，用于包装被子供出售。				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	18	归类决定编号	W2023-18	子目号	7004.90
商品名称	溢流法制平板玻璃				

英文名称	Overflow fusion glass plate
其他名称	
商品描述	<p>溢流法制平板玻璃，是一种超薄的、光滑的、均匀的玻璃板，用于保护移动设备例如平板电脑、智能手机和其他电子设备的屏幕。</p> <p>该产品生产过程：将均匀搅拌的熔融玻璃浇注到一个称为“保温管”的V形槽中，直至其溢出，沿槽外侧形成两股均匀的熔融玻璃液，两股玻璃液在槽底部重新汇合。玻璃片基于重力的作用形成后，经与空气接触冷却，再切割至所需尺寸后包装。</p>
归类依据	归类总规则一、四及六

序号	19	归类决定编号	W2023-19	子目号	7010.20
商品名称	耐热玻璃盖				
英文名称	Heat-resistant glass lids				
其他名称					
商品描述	<p>耐热玻璃盖，把手可为多种材质，可带有蒸汽喷口和不锈钢边缘，同一盖子可用于平底锅或煎锅，用于防灰尘或减少食物的水分蒸发。该产品单独报验，未与厨具一起报验。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	20	归类决定编号	W2023-20	子目号	8432.80
商品名称	多地形土壤切割机或松土机				
英文名称	Multi-terrain soil cutter/ripper				
其他名称					
商品描述	<p>由装配有148个可更换的硬质合金刀具的转子（直径600毫米，宽度3150毫米）、一个安全离合器和一个在平整和压实被破碎材料的同时提供支撑的后滚筒组成。该产品由拖拉机牵引，通过提供操作液压和机械动力的耦合装置连接至拖拉机，底土工作深度为300毫米。其尺寸为：长2385毫米，宽3500毫米，高1400毫米。</p> <p>该产品主要用于清理农田和森林及准备种植土壤，还可用于清理建筑工地、维护森林或农场的道路，以及破碎或清除道路上的冰。</p>				
	  <p>A 驱动器 B 安全离合器 C 前护罩 D 变速箱 E 刀具 F 压实辊 G 后护罩</p>				
归类依据	归类总规则一（第八十四章注释八）及六				

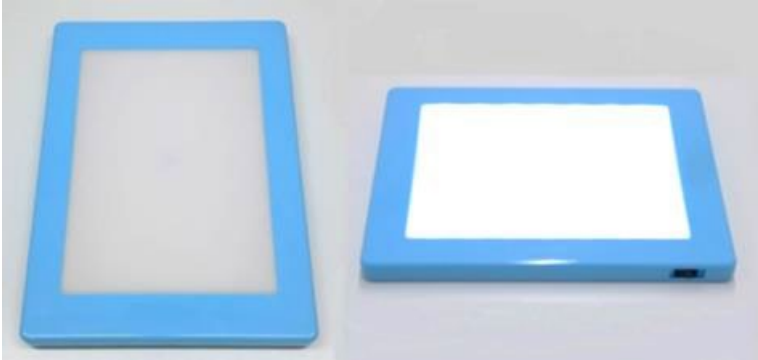
序号	21	归类决定编号	W2023-21	子目号	8539.51
商品名称	灯带				
英文名称	Tape lights				
其他名称					
商品描述	<p>灯带为24V室内用柔性LED带状灯，1.3W，冷白光。该灯带为可链接的模块化照明产品的单元模块，由18颗沿灯带长度方向排列的发光二极管（LED）组成。灯带的发光二极管（LED）连接在印刷电路板（PCB）上。沿灯带每隔102毫米（4英寸）有一个用以消除电压下降的恒流驱动器和一个内置连接器。灯带最大连接数量为50节，也可按每102毫米（4英寸）为单元切割成自定义长度。该商品报验时不带为其供电的24V驱动器或硬线盒，可用于如橱柜、背光区域和难以触及区域的工作照明和重点照明。</p>				

	
归类依据	归类总规则一【第八十五章注释十一（一）和第九十四章注释一（六）】及六

序号	22	归类决定编号	W2023-22	子目号	8703.22
商品名称	轻度混合动力车				
英文名称	Vehicle called a “mild hybrid”				
其他名称					
商品描述	轻度混合动力车，配备 1.5 升涡轮增压四缸火花点火发动机，输出功率 135 千瓦，扭矩 280 牛米。配备一个启动器/发电机，可以提高发动机额外 10 千瓦的输出功率和 160 牛米的扭矩，并且提供更平稳的发动机启停操作和能量回收期间滑行。这款车没有专属的电动驾驶模式，并且不能通过插入外部电源充电。				
归类依据	归类总规则一及六				

序号	23	归类决定编号	W2023-23	子目号	9032.89
商品名称	电子变频器				
英文名称	Electronic frequency inverter				
其他名称					
商品描述	电子变频器，其主要功能是自动控制三相异步电动机的电子速度，扭矩或位置。该产品被设计安装在电气柜中，且用途广泛。该产品有一个外壳，尺寸大小取决于其功率，组成部分包括一块用于实时测量驱动轴的速度、位置或扭矩的卡，一块控制卡，一个电源电路单元或功率单元，一个交互界面，一个控制/命令端口模块，一个通信端口，一个电源端口模块和一个可选的存储卡插槽。				

归类依据	归类总规则一及六
------	----------

序号	24	归类决定编号	W2023-24	子目号	9405.42
商品名称	描画灯箱				
英文名称	Tracing light box				
其他名称					
商品描述	<p>描画灯箱，由外壳为塑料的电池供电的LED灯箱组成。该灯箱的led光通过半透明的LED灯罩照亮放置在纸张下面的原始图像，可使使用者准确地描画纸上显现的图像的轮廓。该产品表面没有任何网格或图案，也不带任何辅助绘图的附件。可以用于绘画、描摹、剪贴或书法、丝印、刺绣、羽毛笔等创意活动，也可用于观看幻灯片或底片。箱体尺寸为 250 毫米x340 毫米x25 毫米。</p> 				
归类依据	归类总规则一及六				